


タフライトサイン


ABS

検査：財団法人 日本塗料検査協会  
試験依頼番号：NO.028371  
結果報告日：平成15年6月6日


■セミ・ストレートカット

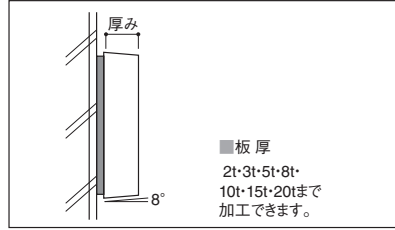


■テーパークット

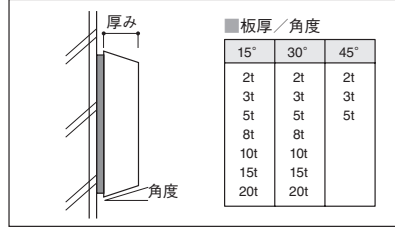


■Rダイレクトカット

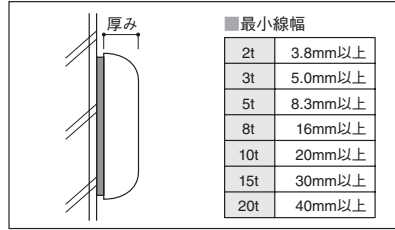


■C面取り+セミ・ストレートカット

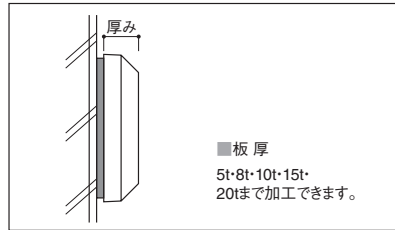

■R面取り+セミ・ストレートカット

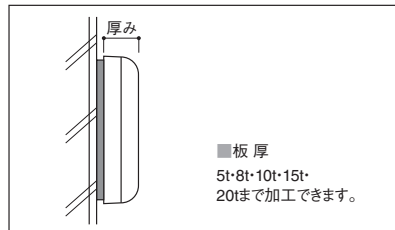

■かまぼこ型

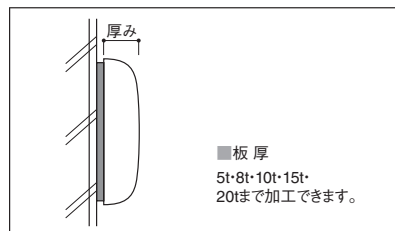

メールボックス

ダイヤル錠  
ラッチロック錠

郵便受箱

タフライト  
ボックス文字

館銘板  
など

掲示板

ホワイトボード  
など

物干金物

物干金物  
(天井吊)

物干金物  
(関連部品)

室内用物干

玄関パネル  
ユニット

室名札  
ナンバープレート

ピクト  
表示板

階数表示板

その他  
表示板

共用部製品

付属品

技術資料

■ 加工データ

アドビ・イラストレータ®で作成した完全データをご支給ください。  
ご指定の書体で、単品より製作可能です。  
納期：データ支給後2週間位




■ 最小加工サイズ




■ 最大加工サイズ



■ 浮かし取付可能 (5~20t)




■ ガラスに取付可能



■ 材質：ABS樹脂

■ カラーバリエーション

タフライトサイン®はサンシャインウエザーメーター耐候試験  
2000時間(6年相当)実施済みです。  
■ カラーサンプルは有償になります。  
下記の色見本は写真のため実物と多少異なる場合がございます。  
\* 印の仕上げは、側面が近似色塗装となります。

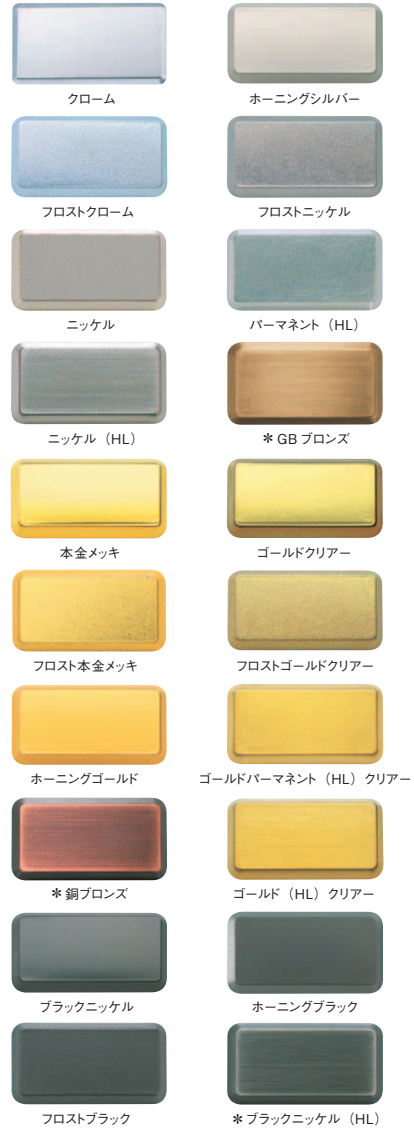

■ 研磨グレード

クロームメッキをはじめとする、様々な金属メッキで仕上げられたタフライトサイン®は、断面形状や仕上げ方法で多彩な組合せが可能です。さらに、研磨グレードが2段階に分かれ、予算とクオリティーに見合ったサイン作りができるようになっています。

スタンダード研磨  
(標準グレード)



厚さ2~8tまでの、セミ-ストレートカット、テーパークット、Rダイレクトカットのタフライトサインは、スタンダード研磨でほとんどの現場にご使用いただけます。

スーパーファイン研磨  
(切断面に研磨を施す最高グレード)



特にハイクオリティを求められるサインを、目線に近い位置に取付けする場合や、厚みのあるR面取り・かまぼこ型文字には、スーパーファイン研磨をおすすめします。

- メールボックス
- ダイヤル錠ラッチロック錠
- 郵便受箱
- タフライトボックス文字
- 館銘板など
- 掲示板
- ホワイトボードなど
- 物干金物
- 物干金物(天井吊)
- 物干金物(関連部品)
- 室内用物干
- 玄関パネルユニット
- 室名札ナンバープレート
- ピクト表示板
- 階数表示板
- その他表示板
- 共用部製品
- 付属品
- 技術資料