


ステッカータイプ

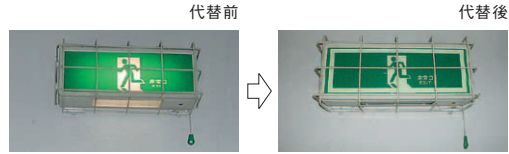

■ 改正消防法に適合した製品です。

- 法改正1: 一定の基準を満たす小規模小売店舗や事務所において「誘導灯の代替品」として使用できます。(2009年12月1日施行)
- 法改正2: 大規模・高層建物、地下街、地下駅に関わる改正に対応した製品です。(2010年9月1日施行) ※60分後、表示面が約75mcd / m²以上の平均輝度となる照度が必要です。
- 法改正3: 個室ビデオ店、カラオケボックスなどに関わる改正に対応した製品です。(2009年12月1日施行)

■ ステッカータイプで、国内初の高輝度認定品です。


■ 認定品以外もごさいます。価格などお問合せください。

■ オプション: アルミプレートごさいます。

- 壁面用(角R 取付穴4ヶ所): KAP1030: 110×324mm 2t: アルマイトシルバー ¥3,100(3,348)
- 天井用:L字(角R 取付穴2ヶ所): TAP1515: 181×150mm 1t: ホワイト焼付塗装 ¥3,500(3,780)
- TAP2020: 231×200mm 1t: ホワイト焼付塗装 ¥3,700(3,996)

■ 取付方法: 取付場所のほこり・水分などをきれいに拭取り、貼付けてください。

■ 試験データ: 詳しくはお問合せください。

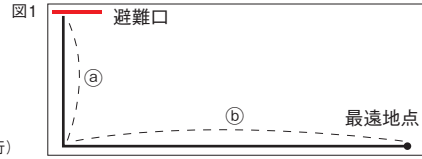



避難口までの歩行距離 (a + b)	設置箇所の照度 (白色蛍光灯)	適合製品
15m未満	200ルクス以上	H=120 (C級) 以上の製品
15m以上22.5m未満	350ルクス以上	H=150 (A級) 以上の製品
22.5m以上30m以下	350ルクス以上	H=200 (A級) 以上の製品

製品番号	仕様		本体価格(税込) / 1枚	寸法		材質・仕上	入数						
				H×W									
ASN1212		矢印なし	10,700(11,556)	120×120		PET ポリエステル	1						
ASN1515			13,400(14,472)	150×150									
ASN2020			20,900(22,572)	200×200									
ASN1212L		左矢印	10,700(11,556)	120×120									
ASN1515L			13,400(14,472)	150×150									
ASN1212R		右矢印	10,700(11,556)	120×120									
ASN1515R			13,400(14,472)	150×150									
ASN1212W		両矢印	10,700(11,556)	120×120									
ASN1515W			13,400(14,472)	150×150									
ASN1030L		左矢印	16,200(17,496)	100×300	PET ウレタン			1					
SN1030L			C200級(0.4t)			10,600(11,448)							
ASN1030R		右矢印	16,200(17,496)			PET ポリエステル							
SN1030R			C200級(0.4t)				10,600(11,448)						
ASN1030W		両矢印	16,200(17,496)				PET ポリエステル						
SN1030W			C200級(0.4t)						10,600(11,448)				
ASN1236		矢印なし	21,600(23,328)						120×360	PET ポリエステル	1		
SN1236			A50級(0.75t)									12,100(13,068)	
SN1236L		左矢印	12,100(13,068)									PET ウレタン	1
SN1236R													
SN1236W	両矢印												

- メールボックス
- ダイヤル錠ラッチロック錠
- 郵便受箱
- タフライトボックス文字
- 館銘板など
- 掲示板
- ホワイトボードなど
- 物干金物
- 物干金物(天井吊)
- 物干金物(関連部品)
- 室内用物干
- 玄関パネルユニット
- 室名札ナンバープレート
- ビクト表示板

蓄光テープ (高輝度タイプ)

AF250・500




左より
AF500-10
AF250-5

実験データ

耐摩耗性	JIS Z9107 合格
耐水性	JIS Z9107 合格
耐熱性	JIS K7201 合格
耐薬品性	JIS Z9107 合格
耐酸性	JIS Z9107 合格
耐衝撃性	JIS K5600-5-3 合格
接着試験	JIS Z0237 合格
色材の付着性	JIS K5600-5-6 合格
色材の色	JIS Z9107 合格
蓄光材の色	JIS Z9107 合格
表面燃焼性	ASTM E 182 合格
発煙温度	ASTM E 662 合格
スリップ性	ASTM D 2047 合格
毒ガス試験	SMP-800C 合格

施工例

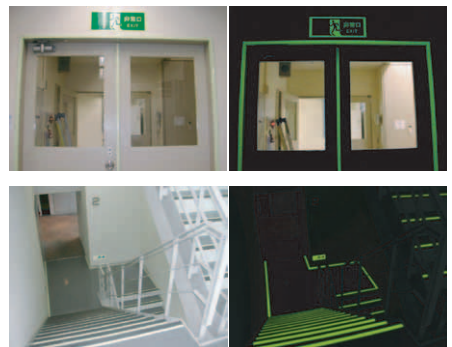

- 階数表示板
- その他表示板
- 共用部製品
- 付属品
- 技術資料

■ 表面は滑りにくく、廊下や床に使用しても安全です。 ■ 10・15・20mm×1M×0.4mmサイズもごさいます。

■ オプション: 床面で使用される際は、保護フィルムをご使用ください。OC250-5: ¥4,400(4,752)・OC500-10: ¥11,500(12,420)

■ 取付方法: 取付場所のほこり・水分などをきれいに拭取り、貼付けてください。 ■ 試験データ: 詳しくはお問合せください。

製品番号	本体価格(税込) / 1本	寸法		材質・仕上	入数
		W×L×T			
AF250-5	10,700(11,556)	25×5M×0.4		PET ウレタン	1
AF500-10	38,700(41,796)	50×10M×0.4			