




差圧式レジスター（丸型） / （角型）






150SAZM / SAZK



125SAZM-W
※上記写真φ125廃番品

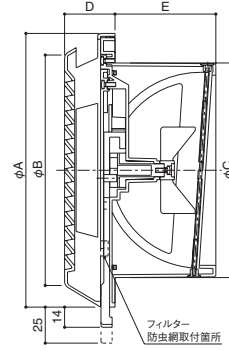


150SAZK-W

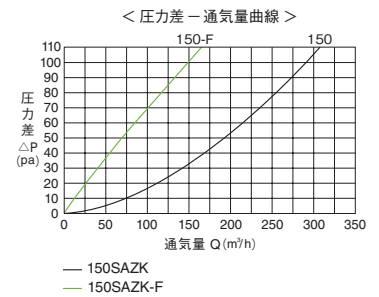

シャッター開時




レバーを「開」にすると、換気扇作動時など、室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き給気を行います。



シャッター閉時



レバーを「閉」にすると、シャッターがロックし外気の取込を遮断します。



- 換気扇作動時など室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き給気を行います。
- 強風時・給気を行う必要のない時は、シャッターをロックし閉じたまま固定可能です。
- 防虫網なし・防虫網付（ステンレス製）・フィルター付のいずれかをご指定ください。フィルターと防虫網の併用はできません。
防虫網付は受注生産品です。納期お問合せください。
フィルターについて[P.D_009]
- 表面部分が取外せますので、防虫網・フィルターの清掃が可能です。
- シャッター動作に干渉するため、ジョイントパイプ:150MJL2 [P.B_044] を筒部延長パイプとして使用することはできません。

製品番号	仕様	本体価格(税込) / 1ヶ	色	寸法					適合パイプ (内径×外径)	実開口面積 (cm²)	相当開口面積 (cm²)	材質・仕上	入数
				A	B	C	D	E					
150SAZM-W	—	5,350(5,778)	新 ホ ワ イ ト	190	160	149	35	70	LP150(150×156)	96.0	35.2	ABS樹脂	10
150SAZM-WF	丸型 フィルター付	6,550(7,074)								71.9	19.3		
150SAZM-WAS	防虫網付(ステンレス製)	6,550(7,074)								31.7			
150SAZK-W	—	5,350(5,778)								96.0	49.8		
150SAZK-WF	角型 フィルター付	6,550(7,074)								71.9	20.9		
150SAZK-WAS	防虫網付(ステンレス製)	6,550(7,074)								39.7			

■ レンジ用フードファンなどを使用する場合は、レジスターのシャッターを全開にし、必要に応じて窓や扉を開けてください。締め切った状態で使用されますと室内外の気圧差により音が発生する事があります。レジスターはシャッターを閉じた状態でも完全に密閉するものではありません。強いビル風などの発生する条件下では風切音が発生する事があります。 ■ 相当開口面積は、気圧差50pa時

- 24時間換気システムとは
- 24時間換気対応製品
- レジスター(樹脂製)
- グリル
- 換気用キャップ
ロッカー取付など
- ガラリ(樹脂製)
- ガラリ(金属製)
- ガラリ(樹脂・金属製)
- クーラーキャップ
- DK式換気パイプ
- 仮付アンカー
- 換気関連部品
- 防音スリーブなど
- 防火ダンパー
- 角型レジスター
- 角型ガラリ
- ドアカタリなど
- 角型グリルなど